

## HD 13/35-4

Fino a 350 bar di pressione per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Il design robusto Cage fornisce una protezione completa e consente la movimentazione con muletto. Design a carrello per un facile trasporto.



Made in Germany



### Codice prodotto

1.367-154.0

- Pistola industriale robusta
- Protezione contro il funzionamento a secco (opzionale)

### Dati tecnici

EAN Code		4039784730984
Pressione di lavoro	bar / MPa	100 - max. 350 / 10 - max. 35
Portata	l/h	500 - 1300
Temperatura ingresso acqua	°C	max. 60
Combustibile		Elettrico
Potenza motore	kW	15
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Tipo di pompa		Pompa biella-manovella Kärcher
Peso senza accessori	kg	160
Peso (con accessori)	kg	195
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	930 × 800 × 920


Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.

### Dotazione

Tubo AP	m	10 / Lavori pesanti
Pistola		Pistola industriale
Lancia in acciaio INOX	mm	700
Ugello a getto piatto		■
Valvola di sicurezza		■
Contaore		■


■ incluso nella consegna

# KÄRCHER

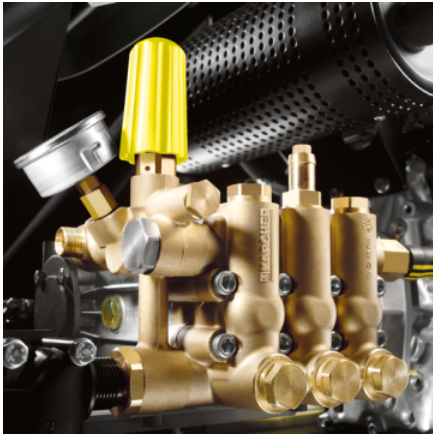

## Pompa ad albero molto performante


- Pompa alta pressione ad albero molto performante Kärcher: garanzia di funzionamento prestante.

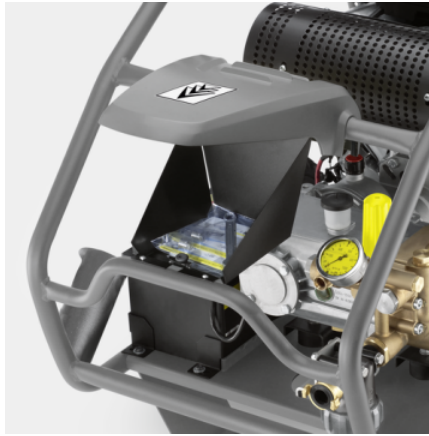

## Sicura

- Vano porta accessori a bordo macchina: tutto in ordine sempre e a portata di mano.

## ACCESSORI PER HD 13/35-4 1.367-154.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>IDROPULTRICI AD ALTISSIMA PRESSIONE</b>				
<b>Tubi ad alta pressione</b>				
Tubo alta pressione, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	1	6.391-846.0	650 bar, M 22 x 1,5	■
Tubo alta pressione, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 x 1,5.	□
Tubo alta pressione, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-848.0	650 bar, M 22 x 1,5	□
Tubo alta pressione, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 x 1,5.	□
Tubo alta pressione, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	5	6.391-847.0		□
Tubo alta pressione, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-019.0	Tubo flessibile rinforzato in acciaio multistrato resistente, resistente all'abrasione e flessibile con attacco M 22 x 1,5. Adatto per una pressione di esercizio fino a 620 bar.	□
<b>Pistole a grilletto</b>				
Pistola a spruzzo solo per ricambio	7	4.775-824.0	650 bar - pistola a spruzzo industriale con flusso ottimizzato. Robustezza e durata per uso professionale. Materiali per alimenti e resistenti all'acqua salata. Connettore per tubi HP M 22 x 1,5.	■
<b>Lance a spruzzo</b>				
Lancia completa	8	4.760-679.0	Con portaugello.	■
Lancia completo 60 Mpa	9	4.760-653.0		□
Lancia completo 1550 mm 65 MPa	10	4.760-675.3		□
Lancia completa	11	4.760-677.0		□
Estensione lancia a spruzzo	12	4.760-699.0	Prolunga lancia spray 800 mm, 65 MPa.	□
<b>Kit di fissaggio</b>				
Kit di montaggio protezione mancanza acq	13	2.641-922.0	Per motori elettrici.	□
Protezione anti mancanza acqua ABS	14	2.851-028.0	Rulli sterzanti ABS.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili


## ACCESSORI PER HD 13/35-4 1.367-154.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>IDROPULTRICI AD ALTISSIMA PRESSIONE</b>				
<b>Giunti e connettori</b>				
Giunto -2xM22x1,5	15	4.403-004.0	Per il collegamento e l'estensione di tubi HP. Connessione 2 x M22 x 1.5. Ottone con protezione in gomma.	<input type="checkbox"/>
Grasso per giunti filettati in acciaio inox	16	6.280-180.0	Grasso per collegamenti a vite in acciaio inossidabile.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubo sturatubi</b>				
Valvola di fondo per la pulizia dei tubi	17	6.470-223.0	Valvola di fondo per un uso comodo e sicuro degli accessori per un'efficace pulizia dei tubi.	<input type="checkbox"/>
Ugello pulizia tubi standard 050 50MPa	18	4.765-012.0	Ugello standard per la pulizia dei tubi per tubi flessibili con attacco filettato G1 / 4 ". Configurazione ugello: 3 volte indietro.	<input type="checkbox"/>
Ugello pulizia tubi Quattro 050 50MPa	19	4.765-016.0	Per tubi flessibili per la pulizia delle tubazioni con attacco filettato G1/4". Configurazione ugello: 3 volte indietro e 1 volta avanti.	<input type="checkbox"/>
Ugello pulizia tubi rotore 1260l/h	20	5.763-092.0	Per tubi per la pulizia dei tubi con attacco filettato G1 / 4 ": Ugello per la pulizia dei tubi del rotore. Configurazione ugello: 3 volte indietro.	<input type="checkbox"/>
Tubo per la pulizia dei tubi	21	6.392-401.0	Tubo flessibile di pressione flessibile (DN 8) per una pulizia accurata dei tubi. 10 m di lunghezza. Raccordo filettato per ugello G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
	22	6.392-402.0	Tubo flessibile di pressione flessibile (DN 8) per una pulizia accurata dei tubi. Con attacco filettato per ugello G1 / 4 "e lunghezza 20 m.	<input type="checkbox"/>
	23	6.392-403.0	Per la pulizia di tubi passanti: flessibile a pressione lunga 30 m con attacco filettato per ugello G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
<b>Lavasuperfici</b>				
FRI 50 Me 50 MPa	24	2.643-577.0	Detergente per superfici per una pulizia efficiente di superfici fino a 500 bar e pulizia con acqua calda fino a 100 ° C. 4 comodi rulli sterzanti. I kit ugelli specifici devono essere ordinati separatamente.	<input type="checkbox"/>
Pacchetto ugelli 025 FRI 50	25	6.415-045.0	Kit ugelli specifico per FRI 50 Me Surface Cleaner. Dimensione ugello: 025.	<input type="checkbox"/>
<b>Blaster abrasivo</b>				
Connettore a vite	26	5.401-325.0	M 20 x 1 IG a 9/16 "UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Sabbiatrice abrasiva, incl. 3 x 0,7 ugelli	27	9.872-435.0	Testa di spruzzo abrasiva con ugello 3 x 0,7 mm per sabbiatura a umido. Include solo la testa di spruzzo. Senza tubo flessibile e lancia.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta a getto	28	6.025-346.0	Ugello di ricambio per testa spray abrasiva in carburo di boro. Colore blu	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 13/35-4 1.367-154.0



	Codice prodotto	Descrizione	
<b>IDROPULTRICI AD ALTISSIMA PRESSIONE</b>			
<b>Blaster abrasivo</b>			
Kit ugelli F98, D 0,70 mm	29 9.886-551.0	Per sabbatura a umido: kit a tre ugelli per testa di spruzzo abrasiva. Dimensione ugello 0,7 mm.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta F98, D 0,70mm	30 6.025-255.0	Ugello (dimensione ugello 0,7 mm) per testa di spruzzo abrasiva per sabbatura a umido.	<input type="checkbox"/>
Lancia di aspirazione completo sabbante	31 6.025-258.0	Per l'aspirazione di agenti spray.	<input type="checkbox"/>
Abrasive material hose	32 6.025-308.0	Tubo abrasivo.	<input type="checkbox"/>
Mounting tool for nozzle set	33 6.025-257.0	Per ugelli F98.	<input type="checkbox"/>
Abrasive	34 6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, sabbia granata.	<input type="checkbox"/>
	35 6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, sabbia granata.	<input type="checkbox"/>
<b>UGELLI</b>			
<b>Ugello Power</b>			
Ugello con beccuccio piatto, 15049	36 5.765-166.0	Ugello a getto piatto 15 ° 15049 per idropultrice HD 13/35. Adatto per pressioni di esercizio fino a 350 bar e 1.300 l / h (elettr.).	<input checked="" type="checkbox"/>
Ugello con getto a punta, 0049	37 5.765-162.0	Ugello a getto di punta 0049 per idropultrice HD 13/35. Adatto per pressioni di esercizio fino a 350 bar e 1.300 l / h. (Elettr.).	<input type="checkbox"/>
<b>Ugello a vite</b>			
Ugello cieco F21	38 6.025-237.0	Ugello fittizio avvitato F21. Adatto a pressioni di esercizio fino a 3.000 bar.	<input type="checkbox"/>
Ugello con beccuccio rotondo F21, zaffiro, 0,9 mm	39 9.886-216.0	Ugello a getto tondo zaffiro F21 da avvitare con un diametro di 0,90 mm. Adatto a pressioni di esercizio fino a 3.000 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>INDUMENTI PROTETTIVI</b>			
HD vestito di protezione dimensione M	40 6.547-055.0		<input type="checkbox"/>
HD vestito di protezione dimensione L	41 6.547-056.0		<input type="checkbox"/>
HD vestito di protezione dimensione XL	42 6.547-057.0		<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 13/35-4 1.367-154.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>UGELLI ROTANTI</b>				
<b>Ugello rotante monogetto</b>				
Utensile per cambiare l'alloggiamento del rotore	43	6.025-233.0	Per F3, F4, F1, F25.	<input type="checkbox"/>
Ugello rotante, 049, 1.35 mm	44	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1.300 l / h, M 20 x 1, ottone.	<input type="checkbox"/>
Ugello rotante F7, 050, 1.35 mm	45	6.415-085.0	350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 x 1, acciaio inossidabile.	<input type="checkbox"/>
Kit di riparazione Power Rotary Jet F9 0, 050, 1.35 mm	46	6.812-003.0	Adatto per una pressione fino a 350 bar e un volume d'acqua di 1300 litri/ora: set di riparazione, composto da rotore, raccordo e O-ring per Power Rotary Jet.	<input type="checkbox"/>
Kit di riparazione per ugello rotante F7	47	6.025-436.0	Kit di riparazione per getto rotativo elettrico, numero d'ordine 6,415-914,0. Adatto per una pressione di esercizio di 350 bar e una portata d'acqua di 1.300 l / h. Include rotore, sede e O-ring (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
<b>Ugello rotante multigetto</b>				
Corpo dell'ugello	48	9.917-677.0	Trasmissione rotante passante con regolazione continua della velocità. Include tubo di protezione.	<input type="checkbox"/>
Testa di supporto per ugello TD09	49	9.899-828.0	Testa portaugello a 6 getti per ugello F21. Adatto a pressioni di esercizio fino a 3.000 bar. Angolo di spruzzo di 35 °, include protezione e condizionatore di flusso.	<input type="checkbox"/>
<b>ALTA PRESSIONE</b>				
	50			<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili