

## HD 9/50 PE

Fino a 500 bar di pressione per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Il design robusto Cage fornisce una protezione completa e consente la movimentazione con una gru. Design a carrello per un facile trasporto.



Made in Germany



4-6 h



FLAT FREE TIRES



E-Start

### Codice prodotto

1.367-506.0

- Pistola industriale robusta
- Protezione contro il funzionamento a secco (opzionale)
- Regolazione velocità

### Dati tecnici

<b>EAN Code</b>		4039784731035
<b>Pressione di lavoro</b>	bar / MPa	150 - max. 500 / 15 - max. 50
<b>Portata</b>	l/h	500 - 900
<b>Temperatura ingresso acqua</b>	°C	max. 60
<b>Combustibile</b>		Benzina
<b>Produttore motore</b>		Honda
<b>Tipo di motore</b>		GX 690
<b>Potenza motore</b>	kW	16
<b>Tipo di pompa</b>		Pompa biella-manovella Kärcher
<b>Peso senza accessori</b>	kg	122
<b>Peso (con accessori)</b>	kg	150
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	mm	930 x 800 x 920

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.

### Dotazione

<b>Avviamento elettrico</b>		■
<b>Tubo AP</b>	m	10 / Lavori pesanti
<b>Pistola</b>		Pistola industriale
<b>Lancia in acciaio INOX</b>	mm	700
<b>Ugello a getto piatto</b>		■
<b>Valvola di sicurezza</b>		■
<b>Contaore</b>		■

■ Incluso nella consegna




## Regolazione velocità

- La velocità viene ridotta automaticamente durante la modalità standby. Ciò protegge il motore e fa risparmiare energia.

## Pistola spray industriale

- Robusta e resistente: la nuova pistola industriale Kärcher è stata progettata appositamente per l'uso pesante.

## ACCESSORI PER HD 9/50 PE 1.367-506.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>IDROPULTRICI AD ALTISSIMA PRESSIONE</b>				
<b>Tubi ad alta pressione</b>				
Tubo alta pressione, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	1	6.391-848.0	650 bar, M 22 x 1,5	■
Tubo alta pressione, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 x 1,5.	□
Tubo alta pressione, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-857.0		□
Tubo alta pressione, 30 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-020.0	Tubo flessibile rinforzato in acciaio multistrato resistente, resistente all'abrasione e flessibile con attacco M 22 x 1,5. Adatto per una pressione di esercizio fino a 640 bar.	□
Tubo alta pressione, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	5	6.391-846.0	650 bar, M 22 x 1,5	□
Tubo alta pressione, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-847.0	650 bar, M 22 x 1,5.	□
Tubo alta pressione, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	7	6.391-019.0	Tubo flessibile rinforzato in acciaio multistrato resistente, resistente all'abrasione e flessibile con attacco M 22 x 1,5. Adatto per una pressione di esercizio fino a 620 bar.	□
<b>Pistole a grilletto</b>				
Pistola a spruzzo solo per ricambio	8	4.775-824.0	650 bar - pistola a spruzzo industriale con flusso ottimizzato. Robustezza e durata per uso professionale. Materiali per alimenti e resistenti all'acqua salata. Connettore per tubi HP M 22 x 1,5.	■
<b>Lance a spruzzo</b>				
Lancia completa	9	4.760-679.0	Con portaugello.	■
Lancia completo 60 Mpa	10	4.760-653.0		□
Lancia completo 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3		□
Lancia completa	12	4.760-677.0		□
Estensione lancia a spruzzo	13	4.760-699.0	Prolunga lancia spray 800 mm, 65 MPa.	□
<b>Kit di fissaggio</b>				
Kit di montaggio protezione mancanza acq	14	2.641-923.0	Per i motori a benzina.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili


## ACCESSORI PER HD 9/50 PE 1.367-506.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>IDROPULITRICI AD ALTISSIMA PRESSIONE</b>				
<b>Kit di fissaggio</b>				
Protezione anti mancanza acqua ABS	15	2.851-028.0	Rulli sterzanti ABS.	<input type="checkbox"/>
<b>Giunti e connettori</b>				
Giunto -2xM22x1,5	16	4.403-004.0	Per il collegamento e l'estensione di tubi HP. Connessione 2 x M22 x 1.5. Ottone con protezione in gomma.	<input type="checkbox"/>
Grasso per giunti filettati in acciaio inox	17	6.280-180.0	Grasso per collegamenti a vite in acciaio inossidabile.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubo sturatubi</b>				
Valvola di fondo per la pulizia dei tubi	18	6.470-223.0	Valvola di fondo per un uso comodo e sicuro degli accessori per un'efficace pulizia dei tubi.	<input type="checkbox"/>
Ugello pulizia tubi standard 030 50MPa	19	4.765-013.0	Ugello standard per la pulizia dei tubi per tubi flessibili con attacco filettato G1 / 4 ". Configurazione ugello: 3 volte indietro.	<input type="checkbox"/>
Ugello pulizia tubi Quattro 030 50MPa	20	4.765-019.0	Ugello per la pulizia di tubi Quattro (500/15) per tubi flessibili con attacco filettato G1/4". Configurazione ugello: 3 volte indietro e 1 volta avanti.	<input type="checkbox"/>
Ugello per la pulizia dei tubi, rotore	21	5.763-095.0	Ugello di pulizia del tubo del rotore per tubi di pulizia del tubo con attacco filettato G1 / 4 ". Configurazione ugello: 3 volte indietro.	<input type="checkbox"/>
Tubo per la pulizia dei tubi	22	6.392-401.0	Tubo flessibile di pressione flessibile (DN 8) per una pulizia accurata dei tubi. 10 m di lunghezza. Raccordo filettato per ugello G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
	23	6.392-402.0	Tubo flessibile di pressione flessibile (DN 8) per una pulizia accurata dei tubi. Con attacco filettato per ugello G1 / 4 "e lunghezza 20 m.	<input type="checkbox"/>
	24	6.392-403.0	Per la pulizia di tubi passanti: flessibile a pressione lunga 30 m con attacco filettato per ugello G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
<b>Lavasuperfici</b>				
FRI 50 Me 50 MPa	25	2.643-577.0	Detergente per superfici per una pulizia efficiente di superfici fino a 500 bar e pulizia con acqua calda fino a 100 ° C. 4 comodi rulli sterzanti. I kit ugelli specifici devono essere ordinati separatamente.	<input type="checkbox"/>
Pacchetto ugelli 015 FRI 50	26	6.415-044.0	Kit ugelli specifico per FRI 50 Me Surface Cleaner. Dimensione ugello: 015.	<input type="checkbox"/>
<b>Blaster abrasivo</b>				
Connettore a vite	27	5.401-325.0	M 20 x 1 IG a 9/16 "UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Spruzzatore abrasivo	28	9.872-250.0	Testa di spruzzo abrasiva per sabbiatura a umido. Dimensione ugello: 3 x 0,6. include solo la testa di spruzzo. Senza tubo e lancia.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 9/50 PE 1.367-506.0

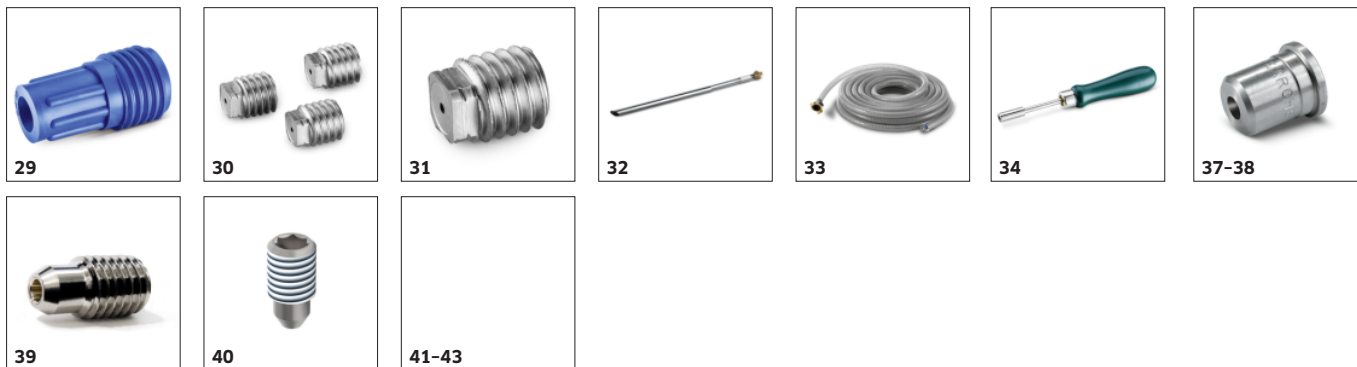

		Codice prodotto	Descrizione	
<b>IDROPULITRICI AD ALTISSIMA PRESSIONE</b>				
<b>Blaster abrasivo</b>				
Bocchetta a getto	29	6.025-346.0	Ugello di ricambio per testa spray abrasiva in carburo di boro. Colore blu	<input type="checkbox"/>
Set di ugelli F98, 0,60 mm	30	9.886-550.0		<input type="checkbox"/>
Bocchetta F98, D 0,60mm	31	6.025-256.0	0,6 mm	<input type="checkbox"/>
Lancia di aspirazione completo sabbiante	32	6.025-258.0	Per l'aspirazione di agenti spray.	<input type="checkbox"/>
Abrasive material hose	33	6.025-308.0	Tubo abrasivo.	<input type="checkbox"/>
Mounting tool for nozzle set	34	6.025-257.0	Per ugelli F98.	<input type="checkbox"/>
Abrasive	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, sabbia granata.	<input type="checkbox"/>
	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, sabbia granata.	<input type="checkbox"/>
<b>UGELLI</b>				
<b>Ugello Power</b>				
Ugello con beccuccio piatto, 15028	37	5.765-163.0	Ugello a getto piatto	<input checked="" type="checkbox"/>
Ugello con getto a punta, 0028	38	5.765-160.0	Ugello a getto puntiforme 500 bar, 900 l/h (benzina, 60 Hz)	<input type="checkbox"/>
<b>Ugello a vite</b>				
Ugello cieco F21	39	6.025-237.0	Ugello fittizio avvitato F21. Adatto a pressioni di esercizio fino a 3.000 bar.	<input type="checkbox"/>
Ugello con beccuccio rotondo F21, zaffiro, 0,7 mm	40	6.025-222.0	Ugello a getto tondo zaffiro F21 da avvitare con un diametro di 0,70 mm. Adatto a pressioni di esercizio fino a 3.000 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>INDUMENTI PROTETTIVI</b>				
HD vestito di protezione dimensione M	41	6.547-055.0		<input type="checkbox"/>
HD vestito di protezione dimensione L	42	6.547-056.0		<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 9/50 PE 1.367-506.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>INDUMENTI PROTETTIVI</b>				
HD vestito di protezione dimensione XL	43	6.547-057.0		<input type="checkbox"/>
<b>UGELLI ROTANTI</b>				
<b>Ugello rotante monogetto</b>				
Utensile per cambiare l'alloggiamento del rotore	44	6.025-233.0	Per F3, F4, F1, F25.	<input type="checkbox"/>
Getto rotante di potenza F8 (030 / 1,05), 030, 1.05 mm	45	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, acciaio inossidabile.	<input type="checkbox"/>
Kit di riparazione Power Rotary Jet F8 0, 030, 1.05 mm	46	6.812-000.0	Set di riparazione per Power Rotary Jet. Adatto per una pressione fino a 500 bar e un volume d'acqua di 900 litri/ora. Incl. rotore, raccordo e O-ring.	<input type="checkbox"/>
Kit di riparazione per ugello rotante F8	47	6.025-437.0	Kit di riparazione per getto rotativo elettrico, numero d'ordine 6,415-915,0. Adatto per una pressione di 500 bar e una portata d'acqua di 900 l / h. Include rotore, sede e O-ring (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
<b>Ugello rotante multigetto</b>				
Corpo dell'ugello	48	9.917-677.0	Trasmissione rotante passante con regolazione continua della velocità. Include tubo di protezione.	<input type="checkbox"/>
Testa di supporto per ugello TD09	49	9.899-828.0	Testa portaugello a 6 getti per ugello F21. Adatto a pressioni di esercizio fino a 3.000 bar. Angolo di spruzzo di 35 °, include protezione e condizionatore di flusso.	<input type="checkbox"/>
<b>ALTA PRESSIONE</b>				
	50			<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili